

# 2020

# EXPEDITION SPORT REV® Gen4

## PAKETIN OMINAISUUDET

- Rotax® 900 ACE™ -moottori, 420 W:n magneetto
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- pDrive™-kytkin
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 41 x 3912 x 38 mm (16 x 154 x 1,5") Charger-telamatto
- RAS™ 3 -etujousitus
- Säädettävä raideleveys
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Vetokoukku
- RF D.E.S.S.™ -avain
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO®)
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin ja moottoriöljyn jäähdytin
- Kahdenistuttava istuin, irrotettavat matkustajan käsikahvat ja LinQ-selkänöjä
- Syväään lumeen tarkoitetut profiloituneet astinlaudat suurilla rei'illä
- LinQ™-kiinnityssarja (4)



Kuvassa EXPEDITION® SPORT 900 ACE™

## ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3
Sylinteritilavuus	899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™, liukumuvot
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	24
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalkan korkeus	145 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Leveä rakenne	Käynnistin	Sähköinen	Tuulilasi	673 mm
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	Kahdelle	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja)	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Alumiini, U-muoto, J-koukut	Mittari	<b>4,5" digitaalinäyttö</b>	Vetokoukku	J-koukku

## VÄRI

Valkoinen / musta

## MITAT

Kokonaispituus	3 336 mm
Kokonaisleveys	1 140–1 180 mm
Kokonaiskorkeus	1 405 mm
Raideleveys	975 tai 1 020 mm
Suksen kokonaispituus	1 049 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm Charger

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	HPG
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuisikunvaimennin	HPG
Telaston takaisikunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm




Kuvassa EXPEDITION® SPORT 900 ACE™

## MUUT OMINAISUUDET



### Sormikaasun asento

Käännettävän kaasukahvan ansiosta käytössä on joko perinteinen peukalokaasu tai sormikaasu.

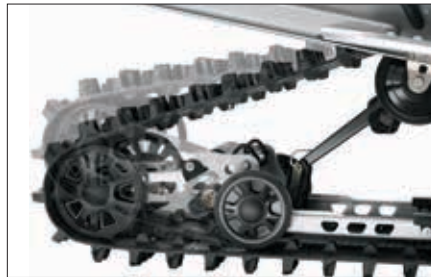

### Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



### Ultrakorkea tuulilasi

Muotoiltu suojaamaan kuljettajaa ja matkustajaa paremmin tuulelta.



### Kahdenistuttava istuin, irrotettavat matkustajan käsikahvat ja LinQ-selkänoja

LinQ-järjestelmän ansiosta matkustajan käsikahvat ja selkänoja on helppo irrottaa ja asentaa paikalleen.



### 4,5" digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.

## MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	<b>Vakio</b>